

# KVM OVER IP

遠端管理裝置

KVM Over IP KVM-9000


## 產品背視圖



## 功能特性:

- ▶ 透過網際網路遠端連線控管KVM切換器所連接的伺服器
- ▶ 支援In-band及Out-of-band管理模式
- ▶ 安全防護機制-採用認證及加密技術
- ▶ 支援多種作業系統

## 產品示意圖:

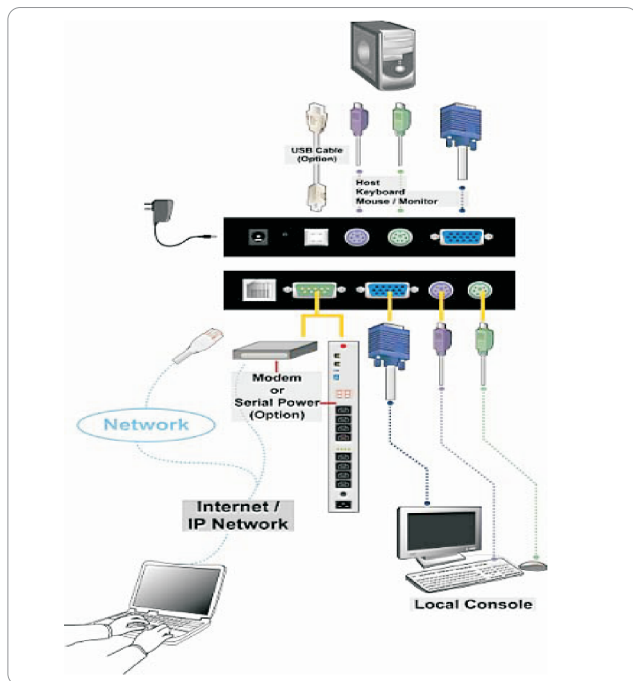

## 訂購資訊

KVM-9000

KVM Over IP

- \* 上述產品規格僅供參考,實際規格以實物為準,刀鋒科技保留修改之權利。
- \* 文中涉及的其他名稱及商標屬於其相應公司所有。

## 產品規格:

項目	規格		
連接介面	主機端	鍵盤、滑鼠	2 x PS/2 Female
		螢幕	1 x HDB-15 Female
		1 x USB2.0 Type B	
		1 x 重置按鈕	
	控制端	鍵盤、滑鼠	2 x PS/2 Female
		螢幕	1 x HDB-15 Female
		LAN Port	1 x RJ-45
		序列埠	1 X DB-9 Male
線材距離 (Max)	1.8公尺 (KVM-Host)		
影像解析度	近端: 1600 x 1200 @60Hz		
	遠端: 1280 x 1024 @60Hz		
色彩品質	16位元		
遠端控制方式	KVM Console (Java applet)		
	Telnet Console		
	提供15組使用者登入帳號		
序列埠操作模式	系統配置的控制端		
	數據機撥號		
	透過Telnet登入序列埠		
	電源管理		
通訊協定	TCP、IP、ARP、ICMP、HTTP、HTTPS、Telnet、DHCP、BOOTP、PPP		
	SMTP、DNS、NTP		
	Dynamic DNS		
安全機制	登入密碼		
	資料加密		
	SSHv2		
	HTTPS / SSL		
認證	近端使用者資料管理		
	PAP / CHAP (數據機撥號所使用)		
事件記錄功能	近端		
	NFS、SMTP、SNMP trap		
管理模式	Local Craft Console (for IP 設定)		
	Telnet		
	網頁 (HTTP / HTTPS)		
	透過網路進行韌體更新		
	E-mail通知設備警訊		
支援媒體裝置	軟碟機		
	CD-ROM		
	驅動重導		
外殼材質	金屬		
重量	655g		
電源供應	DC 5V 2.5A		
操作溫度	0~50° C		
儲存溫度	-20~60° C		
濕度	0~80% ; NC		
尺寸 (mm)	156 x 139 x 27		