

### 型號: CL-I200MT-AAT-A

#### 產品前視圖



#### 產品背視圖



#### 功能特性:

##### ▶ TFT\_LCD Displayer

17吋LCD面板  
 解析度: 1280x1024 @75Hz ; DDC2  
 對比: 500:1  
 亮度: 270cd/m<sup>2</sup>  
 螢幕可視角度: 水平140°, 垂直130°  
 螢幕點距: 0.264mm  
 顯示色彩: 16.2百萬色  
 支援睡眠模式

##### ▶ Mouse

含左右鍵的觸控式面板

##### ▶ Keyboard

105鍵, 支援中文輸入


#### 產品特性:

- 整合17吋 LCD液晶螢幕的Slideaway™ 抽拉式控制端
- 雙控制端(機身本體及一組後端PS2&HDB15連接介面) 允許二位使用者同步檢視及管理系統, 也可輕易透過熱鍵進行控制端切換
- 相容於ATEN多電腦切換器及伺服器
- 內建內部電源
- 高度不到1U的抽拉式機架安裝設計
- 抽拉式的調整性能, 適用於不同的機架深度
- 創新設計-單人簡易安裝套件(選購)

#### 產品規格:

性能		產品規格
連接頭	電腦連接埠	1 x SPHD-15母頭
	外部控制端	1 x 6pin mini-DIN母頭 (鍵盤)
		1 x 6pin mini-DIN母頭 (滑鼠)
電源	1 x HDB-15母頭 (螢幕)	
開關		三孔交流電插座
		1 x 按鍵 (電源)
		4 x 按鈕 (LCD 模組調整)
LED 指示燈		1 x 嵌入式 (重新啟動)
		1 x 電源 (藍色)
		1 x Num Lock (綠色)
		1 x Caps Lock (綠色)
視訊解析度		1280x1024 ; DDC2B
鍵盤/滑鼠模擬		PS/2
耗電量		120V, 27W / 230V, 35W
環境	操作溫度	0°C ~ 50°C
	儲存溫度	-20°C ~ 60°C
	濕度	0 ~ 80% RH, 無凝結
外殼材質		金屬
重量		13.7公斤
尺寸 (長 x 寬 x 高)		520 x 480 x 42公釐

#### 產品示意圖:

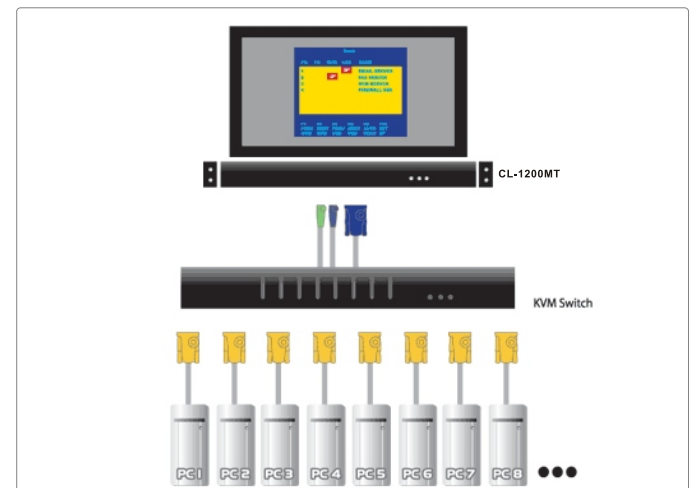

Rack Mounting Kit	Depth	Easy Installation Rack Mounting Kit	Depth
Long (Optional)	68cm - 110cm	Long (Optional)	68cm - 105cm
Short (Standard)	40cm - 70cm	Short (Optional)	41.5cm - 70cm

\* 上述產品規格僅供參考, 實際規格以實物為準。

\* 文中涉及的其他名稱及商標屬於其相應公司所有。