

HOT 遠端管理裝置

Model:KVM-9000




產品背板圖：



功能特性：

- 可透過網際網路、區域網路或廣域網路，從遠端連接電腦切換器或一般主機
- 最多可同時15位使用者同時連線
- 三種權限設定模式，可設定多達150組使用者帳號、密碼，提供完善的安全保護
- 網路不通時，可透過數據機撥接方式，利用電話線路進行連結管理
- 支援任何作業系統，無需開機完成，即可在BIOS模式下進行操作管理
- 被控端主機不需安裝額外專屬軟體
- 最新安全防護機制，提供256位元SSL加密功能，確保資料安全無虞
- 配合網路頻寬，可自動調整最佳視訊解析度
- 具高效能遠、近端滑鼠指標同步校準功能，確保滑鼠操作靈敏，無需額外調整滑鼠移動速率
- 自動調整資料傳輸速率，以達最佳效能
- 支援遠端虛擬磁碟存取功能
- 可透過Java Client模式進行連結操作，適用於Linux and FreeBSD等作業系統
- 支援免費軟體更新功能，永遠保持最佳相容性
- 於Windows系統下，可透過IE瀏覽器直接連結切換器或個別主機進行遠端管理
- 相容於各大廠牌的電腦切換器

產品示意圖：

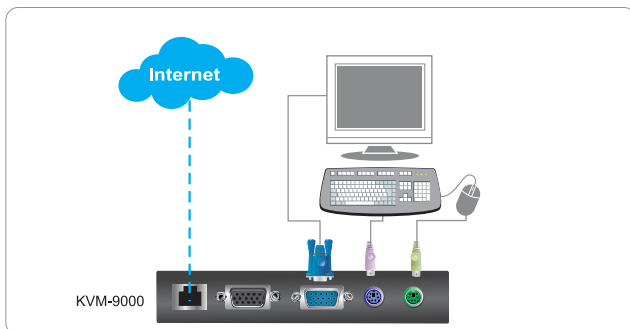

產品規格：

項目	規格		
連接介面	主機端	鍵盤、滑鼠	2 x PS/2 Female
		螢幕	1 x HDB-15 Female
		1 x USB 2.0 Type B	
	控制端	1 x 重置按鈕	
		1 x 電源插座	
		鍵盤、滑鼠	2 x PS/2 Female
	螢幕	1 x HDB-15 Female	
	LAN Port	1 x RJ-45	
	序列埠	1 X DB-9 Male	
線材距離 (Max)	1.8公尺 (KVM-Host)		
影像解析度	近端: 1600 x 1200 @60Hz		
	遠端: 1280 x 1024 @60Hz		
色彩品質	16位元		
遠端控制方式	KVM Console (Java applet)		
	Telnet Console		
	提供15組使用者登入帳號		
序列埠操作模式	系統配置的控制端		
	數據機撥號		
	透過Telnet登入序列埠		
通訊協定	電源管理		
	TCP、IP、ARP、ICMP、HTTP / HTTPS、Telnet、DHCP / BOOTP、PPP		
	SMTP、DNS、NTP		
安全機制	Dynamic DNS		
	登入密碼		
	資料加密		
	SSHv2		
認證	HTTPS / SSL		
	近端使用者資料管理		
	PAP / CHAP (數據機撥號所使用)		
事件記錄功能	近端		
	NFS、SMTP、SNMP trap		
管理模式	Local Craft Console (for IP 設定)		
	Telnet		
	網頁 (HTTP / HTTPS)		
	透過網路進行軟體更新		
	E-mail通知設備警訊		
	支援媒體裝置		
軟碟機			
CD-ROM			
驅動重導			
外殼材質	金屬		
重量	655g		
電源供應	DC 5V 2.5A		
操作溫度	0~50° C		
儲存溫度	-20~60° C		
濕度	0~80% ; NC		
尺寸 (mm)	156 x 139 x 27		