

KH-1508 / KH-1516


8/16埠CAT.5 KVM多電腦切換器

KH-1508/KH-1516 CAT.5 KVM多電腦切換器可讓管理者透過單一控制端進行多台伺服器的管理效率。KH-1508/KH-1516 內建RJ-45介面，並採用CAT.5線材連接伺服器，搭配先進的自動訊號增益功能 (Auto Signal Compenstaion, ASC)視訊訊號傳輸可達40公尺，並仍維持高品質的視訊解析度。透過PS/2或USB介面的電腦端模組，KH-1508/KH-1516可支援PC、Mac、Sun平台、以及各種序列裝置。

KH-1508



KH-1516

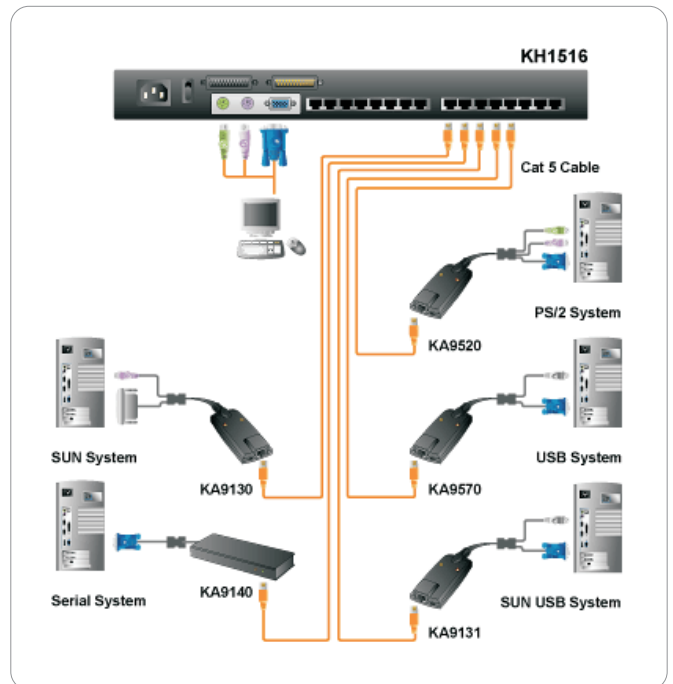

產品特色

- 一組控制端可直接管理8台(KH-1508)或16台(KH-1516)伺服器
- 透過菊鏈(Daisy Chain)專屬串接埠，可另外再串接31台KVM單一主控端可管理多達512台伺服器
- 延伸伺服器與KVM之間的訊號傳輸距離-1280 x 1024@60Hz解析度最遠可達40公尺(130英尺)；1600 x 1200@60Hz解析度最遠可達30公尺(100英尺)
- 客製化ASIC技術-菊鏈串接時可自動偵測新加入的設備，毋須手動調整DIP切換設定，面板前方LED燈號會自動顯示設備位置
- 支援多平台-PS/2、USB、Sun及終端機系統
- 不需加裝軟體-直接透過面板開關、熱鍵或OSD選擇伺服器
- 自動掃描功能，可監控使用者選擇的伺服器
- 支援熱拔插-可在不關閉KVM電源的情況下，隨時增加或移除伺服器
- 雙層式(管理員/使用者)密碼授權機制，提供更強大的安全保護
- 兩種登出方式-手動登出或設定時間登出
- PS/2鍵盤與滑鼠模擬功能，確保開機正常
- 超高影像解析度-最高可達1600 x 1200 @60Hz
- 支援多國語言-英文 / 繁體中文 / 日文 / 法文 / 德文 / 韓文
- 可輕鬆安裝至標準19吋機架(1U)

產品規格

功能	KH1508		KH1516		
電腦連接數	直接連接數	8	16		
	最大連接數	256 (菊鏈串接)	512 (菊鏈串接)		
連接埠選擇	熱鍵；OSD螢幕選單；面板按鍵				
介面	控制端	鍵盤	1 x mini-DIN-6母頭 (紫色)		
		螢幕	1 x HDB-15母頭 (藍色)		
		滑鼠	1 x mini-DIN-6母頭 (綠色)		
	KVM連接埠	輸入	8 x RJ-45母頭	8 x RJ-45母頭	
		輸出	1 x 25針腳D-Type母頭 (黑色)		
		刷新更新	1 x 25針腳D-Type公頭 (黑色)		
開關	翻體更新	1 x RJ-11母頭 (黑色)			
	電源	1 x 3針腳交流電源插座			
LED指示燈	連接埠選擇	8 x 面板按鍵	16 x 面板按鍵		
	重置	1 x 按鍵開關 (半隱藏式)			
	翻體更新	1 x 滑動開關			
	電源	1 x 翻板開關			
模擬方式	上線	8 (綠)	16 (綠)		
	已選擇	8 (橘)	16 (橘)		
	電源	1 (藍)			
	機台標號	2 x 7節顯示 (橘)			
螢幕解析度	鍵盤/滑鼠	PS/2			
	螢幕解析度	1600 x 1200 @ 60Hz (30公尺)； 1280 x 1024 @ 60Hz (40公尺)			
掃描區間	1 - 255秒				
輸入額定值	100-240VAC, 50/60 Hz ; 1A				
耗電量	25W		27W		
作業環境	操作溫度	0°C - 50°C			
	儲存溫度	-20°C - 60°C			
	濕度	0 - 80% RH，無凝結			
型體特性	外殼	金屬			
	重量	2.75公斤			
尺寸(長x寬x高)	43.70 x 16.10 x 4.40 公分				

CPU Module 電腦端模組

KA-9520



KA-9520 為PS/2電腦端轉接器，
可將KVM連接線連接至伺服器的PS/2控制端連接埠

KA-9570



KA-9570為USB電腦端轉接器，
可將KVM連接線連接至伺服器的USB控制端連接埠

KA-9130



KA-9130 為SUN電腦端轉接器，
可將KVM連接線連接至SUN伺服器的PS/2控制端連接埠

KA-9131



KA-9131 為SUN USB電腦端轉接器，
可將KVM連接線連接至SUN伺服器的USB控制端連接埠

產品特色

- 自動訊號補償-無需依距離調整
- 支援熱拔插功能
- 超高影像解析度-KA-9520 / KA-9570最高可達1280 x 1024 (40公尺Max) ; DDC2B
KA-9130 / KA-9131最高可達1024 x 768 (150公尺Max) ; DDC2B
- 內建ASIC晶片，提高功能性與相容性
- 支援韌體更新功能(KA-9131不支援此功能)

產品規格

功能		KA-9520	KA-9570	KA-9131	KA-9130
連接介面	連接	1 x RJ-45 F			
	鍵盤/滑鼠 接電腦	2 x Mini Din6M	1 x USB Type A M	1 x USB Type A M	1 x Din8M
	視訊接電腦	1 x HDB-15 M			1 x 13W3 M
LED指示燈	最大	1 (綠)			
	連接	1 (橘)			
機體屬性	外殼材質	塑膠			
	重量	120g	100g	100g	120g
	尺寸 (LxWxH)cm	9x4.3x2.3			