


遠端電源控制器

Model:SH-82HM



功能簡介:

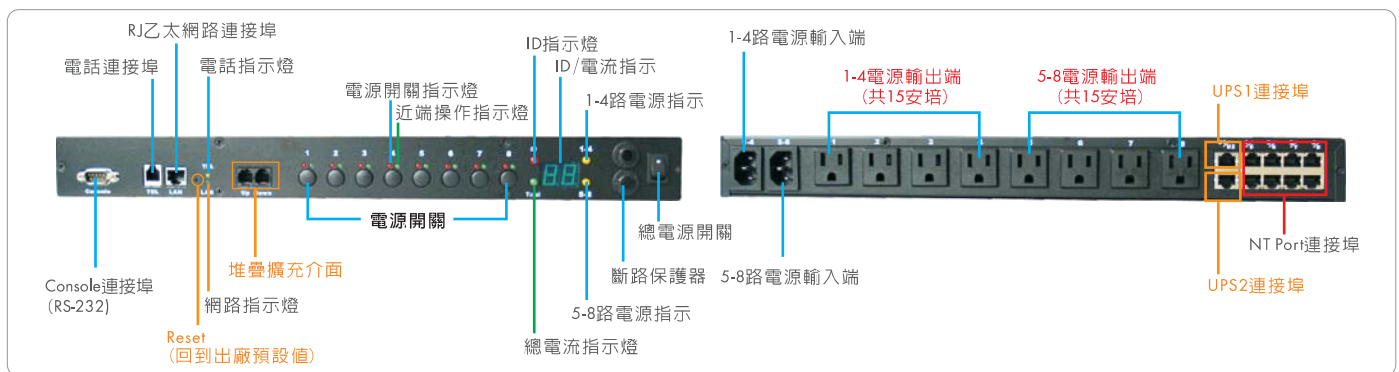

功能特性:

- 透過網路或電話語音控制端設備電源開關代替人員親臨現場
- LED面板直接查看目前設備ID, 溫度, 總電源及各路電源
- 最多可串接至16台Smart Power, 控制高達128路電源開關
- 主動偵測二組電源迴路是否正常
- 具有過載斷路保護器, 防止電路過載損壞設備
- 可外加溫度偵測器, 依環境溫度變化控制電源開關
- 可透過Console執行電源開啓/關閉/重新開啓管理性能
- 支援近端手動開關電源
- 支援電源順序啓動設定, 防止全部開關同時啓動, 造成瞬間過載影響設備運作
- 提供20組可自行設定的帳號與密碼, 管理不同的電源開關
- 繁體中文, 英文 雙語言介面, 可自行切換
- 可預約開關機時間, 及安排電源工作行程
- 提供Ping連接設備的網路功能, 當設備當機時可自動重啓設備
- 支援Windows, Linux 執行安全關機作業, 防止系統損壞
- 支援Wake On Ring 功能, ATX的設備也可以正常啓動
- 偵測各路電源電流是否正常, 每路電源均有過載電路保護器防止電流過載損壞設備
- 簡訊、電子郵件警告, 實現對重要設備即時監測及告警
- 記錄使用者操作訊息及操作異常訊息, 供使用者日後查詢
- 提供API介面, 管理者可自行發展控制軟體
- 每一迴路可偵測UPS低電位訊號, 提供安全關機作業
- 提供遠端網路線上韌體更新功能
- CE · FCC 認證

產品規格:

產品名稱	Smart Power-8H (15A x 2)
Ethernet介面	一組RJ45 10/100Mbps
UPS介面	二組RJ45 to RS232 可接二台UPS
電話介面	一組RJ11 電話語音引導
Console介面	一組RS232 設定及操作使用
串接埠	一組RJ-12 (6P6C) 最後一台 Smart Power-8H 可外接溫度感測計
NT埠	八組RJ45 To RS232 伺服器安全關機通訊埠
電源按鍵	一個Smart Power-8H主機電源開關, 8個電源輸出座開關
電源輸入	二組 110V or 220V
電源輸出	八組 110V or 220V (1-4路共15安培, 5-8路共15安培)
尺寸(長x寬x高) mm	444 x 216 x 44.5

- * 上述產品規格僅供參考, 實際規格以實物為準。
- * 文中涉及的其他名稱及商標屬於其相應公司所有。

訂購資訊

SH-82HM

Smart Power 遠端電源控制器